

ACCÈS SÉCURISÉ



Page 86 à 92



AccessBat
ACCESSOIRES POUR LE BÉTON
ET LA MAÇONNERIE





Plates-formes individuelles rouleres pliantes

PIRC: Plate-forme individuelle rouleres pliante télescopique

Plate-forme individuelle rouleres pliante télescopique en **aluminium**. Equipée d'un porte-outils, elle allie robustesse et légèreté. Plancher nid d'abeilles. Utilisation possible en escalier. Charge admissible 150 kg. Transport et stockage facile et peu encombrant.
 Tablette tout en aluminium (dimensions: 536x180mm).
 Dimensions plate-forme 500x400mm , 2 roues renforcées Ø 125 mm.

2 Modèles:

- > **PIRC 150**: maxi travail 3.50m - Norme PIRL 93.353 - réglage plate-forme 3 positions: 4 à 6 marches.
- > **PIRC 250**: maxi travail 4.25m - Conformité Décret 2004-924 - réglage plate-forme 4 positions: 6 à 9 marches.



Référence	Hauteur plate-forme	Hauteur maxi travail	Emcombement plié	Larg. embase	Poids	Prix
11GAZPIRC150	0,96 - 1,21 - 1,46	3,50 m	1,94 x 0,99 x 0,40 m	0,99 m	28,30 kg	Sur dde
11GAZPIRC250	1,48 - 1,73 - 1,98 - 2,23	4,25 m	2,49 x 1,15 x 0,40 m	1,14 m	34,30 kg	Sur dde

Télescopique

PIRC 150: réglable sur 3 postions



PIRC 250: réglable sur 4 postions



PIRL: Plate-forme individuelle rouleres pliante sécurisée et légère

Plate-forme individuelle rouleres pliante sécurisée et légère en aluminium. Maxi travail: 3,50m - charge admissible 150kg - Norme PIRL 93.353. Aussi simple dans l'utilisation qu'un escabeau mais en définition réglementaire. Plate forme dimensions 500 x 400mm. Stabilisation sécurisée par embase (Option possible avec stabilisateurs repliables). Emcombement réduit grâce au garde-corps rabattable.
 Tablette tout en aluminium dimensions: 536x180mm.
 Echelons antidérapants avec confort d'assise Ø 40mm , 2 roues renforcées Ø 125mm.

Référence	Hauteur plate-forme	Hauteur maxi travail	Emcombement plié	Larg. embase	Poids	Prix
11GAZPIRL2	0,50 m	2,50 m	1,40 x 0,84 x 0,40 m	0,84 m	17,20 kg	Sur dde
11GAZPIRL3	0,75 m	2,75 m	1,70 x 0,84 x 0,40 m	0,84 m	18,85 kg	Sur dde
11GAZPIRL4	1,00 m	3,00 m	1,97 x 0,99 x 0,40 m	0,99 m	20,20 kg	Sur dde
11GAZPIRL5	1,25 m	3,25 m	2,25 x 1,15 x 0,40 m	1,15 m	21,85 kg	Sur dde
11GAZPIRL6	1,50 m	3,50 m	2,52 x 1,15 x 0,40 m	1,15 m	23,15 kg	Sur dde
11GAZPIRL7	1,75 m	3,75 m	2,82 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	24,20 kg	Sur dde
11GAZPIRL8	2,00 m	4,00 m	3,12 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	25,40 kg	Sur dde
11GAZPIRL9	2,25 m	4,25 m	3,32 x 1,25 x 0,40 m	1,25 m	27,15 kg	Sur dde

Stabilisateurs orientables sur demande



Fixe



Echafaudage d'intérieur

Plate forme individuelle gazelle

Finitions supérieures
 4 hauteur de travail jusqu'à 3,00 m
 4 petits stabilisateurs intégrés aux pieds
 Marches XXL antidérapantes
 Tablette multifonction 30 Kg

Très grande surface de travail
 Présence d'un portillon sécurisé
 Passage des portes et travail en couloirs
 Pliée, elle se transforme en brouette
 Facile à déplacer sur le chantier

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Dimensions plate-forme	Poids	Prix
11GAZDUAGAZELLE	1,00 m	3,00 m	0,40 m	1,08 x 0,68 m	27,8kg	Sur dde



MINIPLI : Plate forme individuelle roulante pliante

Plate forme individuelle roulante pliante **en aluminium**. Idéal pour le professionnel, un outil de conception simple adapté aux travaux d'intérieur. Mise en oeuvre rapide. Plateau réglable à 0,66 et 1 m. Montage rapide et facile! Passe les portes et rentre dans les ascenseurs. Charge admissible 150kg. Encombrement plié 1,40 x 0,70 x 0,50 m. *Conforme au Décret 2004-924.*

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Dimensions plate-forme	Poids	Prix
11GAZMINIPLI	1,00 m	3,00 m	0,66 m	1,10 x 0,50 m	29,50 kg	Sur dde



NORMAPLI : Plate-forme individuelle roulante pliante

Plate forme individuelle roulante pliante **en aluminium**. Matériel monobloc, compact, se déplace aisément grâce à 4 roues aussi bien à l'utilisation que lors de son transport. Accès par échelle à marche intégrée. Mise en oeuvre très rapide (moins de 2 minutes) grâce à son contreventement à la base. Se range dans un véhicule en le basculant et glisse au fond de celui-ci grâce à 2 roues. Notice de montage intégrée à la plinthe du plateau, donc toujours visible. Changement de hauteur du plateau rapide. Réglage plateau tous les 220 mm. Protection plateau intégrée (échafaudage impossible à utiliser si les garde-corps latéraux ne sont pas installés) Encombrement plié : 1,45 x 0,73 x 0,56 m Charge admissible 225 kg *Conforme au Décret 2004-924*

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Longueur	Poids	Prix
11GAZNORMAPLI	1,15 m	3,15 m	0,65 m	1,00 m	45,70 kg	Sur dde





MAXIPLI: Echafaudage individuel roulant pliant

Echafaudage individuel roulant pliant **en aluminium**. Echelle d'accès et fermeture de transport intégrées. Plateau réglable à 0,30 m - 0,60 m - 0,90 m - 1,20 m - 1,50 m. Montage rapide. 4 roues Ø 125mm à blocage. Encombrement plié: 1,90 x 0,70 x 0,52 m. Charge admissible 225kg. *Conforme NFP 93520 et Décret 2004-924. Testé CEBTP NB244.9.542-*

Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail maxi	Largeur échelle	Longueur	Poids	Prix
11GAZMAXIPLI	1,50 m	3,50 m	0,65 m	1,60 m	57 kg	Sur dde



Matériel en aluminium "Spécial Banches"

ECPA: Echelle PREMUR

Echelle PREMUR coulissante corde à plate-forme d'accès pliante **en aluminium**. Munie d'un système d'accroche réglable évitant l'utilisation de stabilisateurs. Protections réglementaires - Charge admissible 150 kg. Dimensions plateau: 0,44 x 0,50m. Crochet de levage. *Conformité Décret 2004-924.*

Référence	Hauteur plate-forme	Hauteur de crochet	Dimensions plateau	Larg. échelle	Poids	Prix
11GAZECPA3LIG	de 2,18 m à 2,90 m	de 2,21 m à 3,51 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	28 kg	Sur dde
11GAZECPA4	de 2,65 m à 3,62 m	de 2,70 m à 4,23 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m	34 kg	Sur dde
11GAZECPA5	de 4,15 m à 4,84 m	de 4,16 m à 5,45 m	0,44 x 0,50 m	0,63 m		Sur dde



Echelle PREMUR spéciale sur mesure: nous consulter !





PDA: Plate-forme double accès spéciale banche

Plate-forme roulante spéciale "banche", double accès. Elle s'installe facilement à l'intérieur des banches. Pratique et ingénieuse, elle existe en modèle de 3 à 10 marches pour vous permettre de desservir des hauteurs de travail allant de 2,75 à 4,50 mètres. Disponible avec une longueur de plancher de de 1,00m (0,60m et 1,50m sur commande). Largeur hors-tout: 0,68m. 4 sabots antidérapant, 2 portillons automatiques, 2 stabilisateurs repliables, 2 roues Ø200mm avec marches renforcées et crochets de levage. Charge admissible 150 kg. *Conformité Décret 2004-924.*

Référence	Nombre de marche	Hauteur plate-forme	Hauteur de travail	Poids	Prix
11GAZPDA075/100	3*	0,75 m	2,75 m	32 kg	Sur dde
11GAZPDA100/100	4*	1,00 m	3,00 m	37 kg	Sur dde
11GAZPDA125/100	5*	1,25 m	3,25 m	40 kg	Sur dde
11GAZPDA150/100	6	1,50 m	3,50 m	45 kg	Sur dde
11GAZPDA175/100	7	1,75 m	3,75 m	48 kg	Sur dde
11GAZPDA200/100	8	2,00 m	4,00 m	51 kg	Sur dde
11GAZPDA225/100	9	2,25 m	4,25 m	54 kg	Sur dde
11GAZPDA250/100	10	2,50 m	4,50 m	58 kg	Sur dde

* Livré monté

ULTRALU



Longueur plate-forme 1000m !



MAD

Echelle fond de fouille - Sortie frontale en aluminium

Plateforme arrière réglable facilement par inclinaison afin de vous permettre d'adapter cet accès sécurisé à tout type de fouille.

Référence	Hauteur position mini	Hauteur position maxi	Dimensions matériel réplié	Poids	Prix
MAD2FF	1,26 m	2,00 m	2,60 x 0,67 x 0,90 m	31 kg	Sur dde
MAD3FF	1,92 m	2,78 m	2,85 x 0,67 x 0,90 m	33 kg	Sur dde
MAD4FF	2,50 m	3,76 m	3,40 x 0,67 x 0,90 m	35 kg	Sur dde

Dimensions commune de tous les MAD

Largeur échelle	Dimensions plateau	Charge admissible	Marche	Entraxe échelle
0,63m	0,44 x 0,50 m	150 kg	80 mm	0,25 m

ULTRALU





Matériel d'accès dalle à marche

Platine réglable permettant le repos ainsi que l'accroche dur matériel sur la dalle.

Référence	Hauteur position mini	Hauteur Position maxi	Dimensions matériel réplié	Poids	Prix
MAD2P	1,26 m	2,00 m	2,60 x 0,67 x 0,90 m	25 kg	Sur dde
MAD3P	1,92 m	2,78 m	2,85 x 0,67 x 090 m	29 kg	Sur dde
MAD4P	2,50 m	3,76 m	3,40 x 0,67 x 0x90 m	31 kg	Sur dde

Dimensions commune de tous les MAD

Largeur échelle	Dimensions plateau	Charge admissible	Marche	Entraxe échelle
0,63m	0,44 x 0,50 m	150 kg	80 mm	0,25 m



ULTRALU

Plate-forme à usage spécifique

PFDC 140: Plate-forme en aluminium pour déchargement de camion

Très sécurisant pour l'approvisionnement des chantiers, cette plate-forme est équipée du système levier 4 roues Ø 200 mm pivotantes et escamotables qui permettent un déplacement aisé par une personne seule et un autoblocage dès que le levier de manutention est relâché. La plate-forme d'une surface utile de 3 m x 1 m permet une manipulation aisée et un travail à bonne hauteur sans échelle. L'embase coulissante de 1,60 m garantit une meilleure stabilité. Equipée de 4 anneaux de levage, elle peut être déplacée à la grue ou au chariot élévateur avec les fourches sous la plate-forme. Charge admissible: 300 kg
Conformité Décret 2004-924
Ce matériel peut être réalisé sur demande à une hauteur entre 1,20m et 1,40m.

Réhausse de 1m en



Référence	Hauteur plateau	Hauteur de travail	Largeur échelle	Longueur plancher	Largeur embase	Poids	Prix
PFDC140	1,40 m	3,40 m	1 m	3 m	1,60 m	145 kg	Sur dde




ULTRALU

Tous les produits ULTRALU sont 100% réparables.
(Demandez nous les fiches éclatées des pièces détachées).
Bien d'autres produits de la gamme ULTRALU sont disponibles sur commande!



Echafaudage ST Centaure

Référence	Hauteur		Prix
	position mini	Position maxi	
11GAZCENTECHST3	3,80 m	6,80 m	091-01
11GAZCENTECHST5	3,90 m	9,90 m	091-02

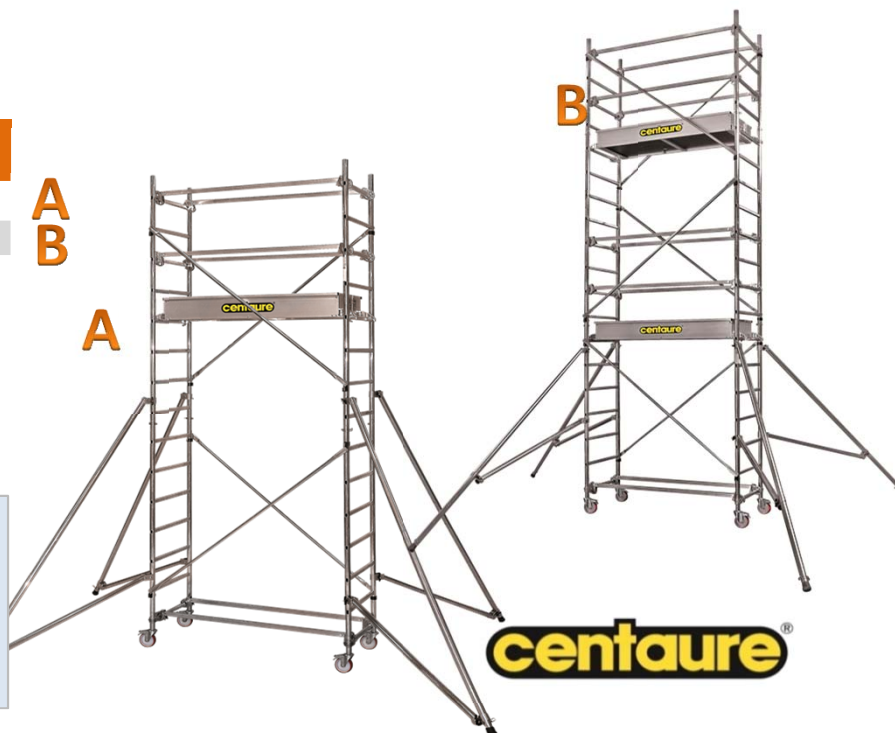

Echafaudage roulant aluminium SERENIT,STi, 3,80 à 6,80 m (A) 3,90 à 9,90 m (B) de auteur de travail maxi.
 Passages des portes de 0,73m (A) 0,83m (B)
 Installations en dénivelés sans rajouts de pièces optionnelles
 Stabilisateur unique pour tous les modèles
 Montage en sécurité

Echelles professionnelles en aluminium à usage intensif


ÉCHELLE ALUMINIUM

Référence	Hauteur	Poids	Prix
11ECHALU240	2,40 m	4,10 kg	091-03
11ECHALU350	3,50 m	6,20 kg	091-04
11ECHALU405	4,05 m	7,30 kg	091-05
11ECHALU405EVAS	4,05 m	7,50 kg	091-06



EN 131

Ambase évasée

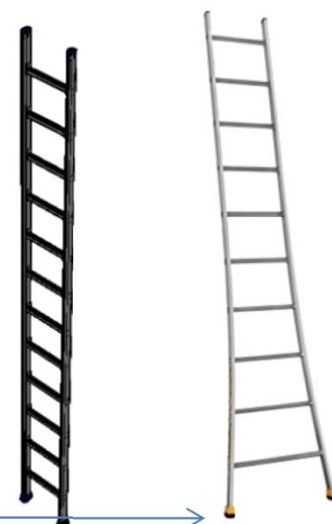

ÉCHELLE ALUMINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

Référence	Hauteur	Poids	Prix
11ECHALUT2/500	5,90 m	14,30 Kg	091-07
11ECHALUC3/695	6,95 m	25,9 Kg	091-08





Echelle télescopique

Référence	Hauteur de travail	Hauteur d'accès	Hauteur d'échelle	Poids	Prix
11ECHELECOPI	5,20 m	4,70 m	3,80 m	13,9 Kg	Sur dde

centaure[®]



Jusqu'a 4,70 m de hauteur d'accès
 Super compacte pour transport et rangement aisé
 Poignée ergonomique de transport
 Patins antidérapants
 Montants en aluminium anodisé pour garder les mains propres
 Echelons en aluminium anodisé antidérapants
 Utilisation de la commande de réglage de la hauteur d'une seule main
 Charge maximale d'utilisation 150 Kg

Escabeaux professionnels avec plateau de sécurité

ESCABAUX PROFESSIONNELS AVEC PLATEAU DE SÉCURITÉ

Référence	Marches	Hauteur de travail	Longueur échelle	Hauteur plate-forme	Poids	Prix
11ESCEP4	1 x 4	2,85 m	1,65 m	0,95 m	5,50 kg	092-01
11ESCEP5	1 x 5	3,10 m	1,90 m	1,20 m	6,50 kg	092-02
11ESCEP6	1 x 6	3,30 m	2,15 m	1,40 m	7,50 kg	092-03
11ESCEP7	1 x 7	3,55 m	2,40 m	1,65 m	8,50 kg	092-04

EN 131



Passerelle avec garde du corps

PASSERELLE AVEC GARDE CORPS

Référence	modèle	Prix
11PASSGARCOR	2000 x 880mm	Sur dde

- Passerelles pour tranché.
- Garde corps démontable.
- Rampes d'accé.

