

FICHE TECHNIQUE




Produit : Ankrabox Rond

Matière : Acier Brut

Reference Produit : 04ANKRD...

i INFORMATIONS

- Le tube d'ancrage rond, en tôle ondulée Brute permet la réalisation d'ancrages de barres
- Le diamètre et la longueur du tube sont calculés par le bureau d'étude, selon les données du fabricant de produit de scellement.
- Dimensions:
Les diamètres intérieurs vont de 40 à 200 mm
La longueur de 3 à 5 mL
- Tolérances:
Pour le diamètre : +/- 5 mm
Pour la longueur : +/- 15mm

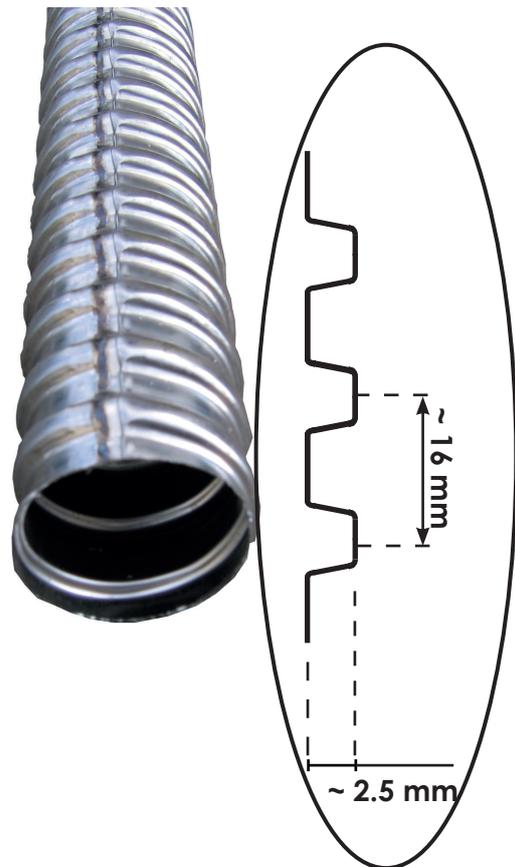


La forme ondulée permet un ancrage optimum

ACCESSOIRES :
Bouchon pour ANKRABOX



Boîte d'ancrage

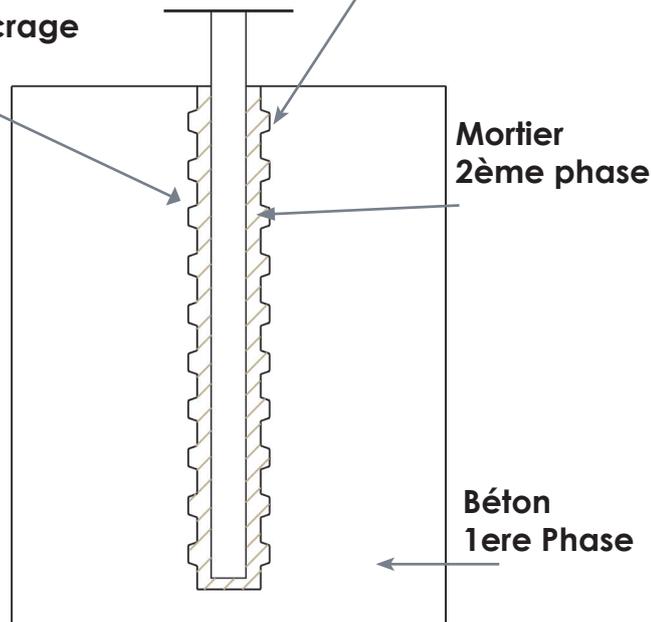

POUR NOUS CONTACTER



Tel : 03 20 80 20 53



ACCESSBAT@GMAIL.COM



WWW.ACCESSBAT.COM

Référence	Ø intérieur	Ø extérieur	Cond mini ML	Cond botte ML	Kg/ml
04ANKRD040	40 mm	45 mm	3	60	0.28
04ANKRD050	50 mm	56 mm	3	45	0.36
04ANKRD060	60 mm	66 mm	3	30	0.55
04ANKRD065	65 mm	72 mm	3	30	0.62
04ANKRD070	70 mm	77 mm	3	30	0.75
04ANKRD080	80 mm	88 mm	3	15	0.79
04ANKRD090	90 mm	98 mm	3	15	0.81
04ANKRD100	100 mm	108 mm	3	15	0.9
04ANKRD120	120 mm	128 mm	3	/	1.19
04ANKRD125	125 mm	133 mm	3	/	1.29
04ANKRD150	150 mm	158 mm	3	/	1.36
04ANKRD200	200 mm	208 mm	3	/	1.46

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Mortier de scellement

705 + Clavex



Mortier prêt à retrait compensé de consistance coulante ou plastique pour scellement et callage

 Epaisseur de 10 à 50 mm

Cermigrout 03



Mortier à retrait compensé de consistance fluide pour scellement et callage, prêt à gacher

 Epaisseur de 20 à 50 mm

Mapefill F



Mortier de scellement et de callage hautes performances à retrait compensé

POUR NOUS CONTACTER



Tel : 03 20 80 20 53



ACCESSBAT@GMAIL.COM



WWW.ACCESSBAT.COM