


Coupleur à manchon serti

Le coupleur manchon serti assure la continuité mécanique des armatures de béton armé par raccordement direct, garantissant une transmission optimale des efforts sans nécessiter de recouvrement.

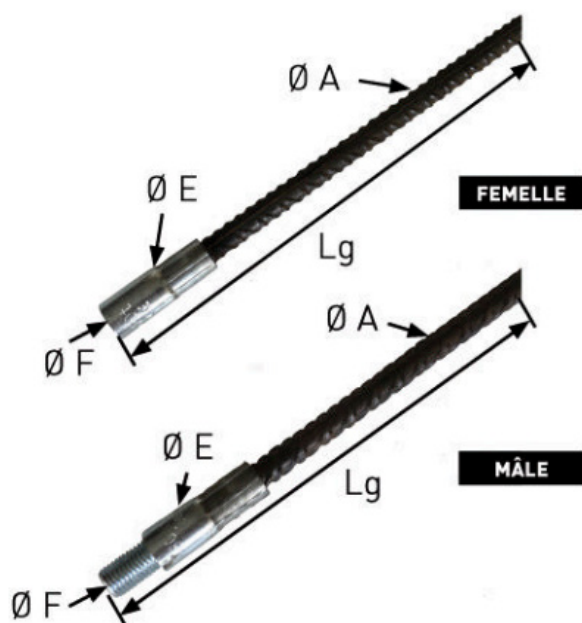


- Coupleur acier pour le raboutage d'armature avec manchon mâle ou femelle.
- Filetage métrique du manchon serti en usine
- Disponible en acier Ø HA12 à HA40.
- Possibilité de cintrer sur chantier dans le respect du rayon de cintrage minimum.
- Utilisation de flasque pour fixation au coffrage.

Dimensions des coupleurs aciers à manchon serti


	Réf	ØA = Ø Armature	Lg = Longueur (cm)	ØF = Ø Filetage Manchon	ØE = Ø Extérieur (mm)	Poids (kg)	
COUPLEUR FEMELLE	01COUFD120600	HA 12	60	M 16	20	0,6	1
	01COUFD120800	HA 12	80	M 16	20	0,8	1
	01COUFD121000	HA 12	100	M 16	20	1	1
	01COUFD140700	HA 14	70	M 18	23	1,2	1
	01COUFD141000	HA 14	100	M 18	23	1,4	1
	01COUFD160800	HA 16	80	M 20	26	1,8	1
	01COUFD161000	HA 16	100	M 20	26	2,3	1
	01COUFD201000	HA 20	100	M 24	35	4	1
	01COUFD201200	HA 20	120	M 24	35	4,8	1
	01COUFD201500	HA 20	150	M 24	35	6	1
	01COUFD251500	HA 25	150	M 30	42	8	1
COUPLEUR MÂLE	01COUMD120800	HA 12	80	M 16	20	0,8	1
	01COUMD121000	HA 12	100	M 16	20	1	1
	01COUMD140700	HA 14	70	M 18	23	1,2	1
	01COUMD141000	HA 14	100	M 18	23	1,4	1
	01COUMD140800	HA 16	80	M 20	26	1,8	1
	01COUMD141000	HA 16	100	M 20	26	2,3	1
	01COUMD201000	HA 20	100	M 24	35	4	1
	01COUMD201020	HA 20	120	M 24	35	4,8	1
	01COUMD251500	HA 25	150	M 30	42	8	1




Autres modèles de coupleurs aciers refoulés à froid sur demande.

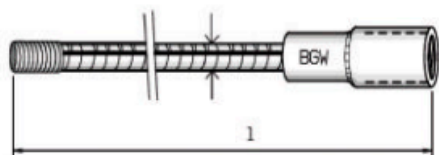

MÂLE/FEMELLE



FEMELLE/FEMELLE

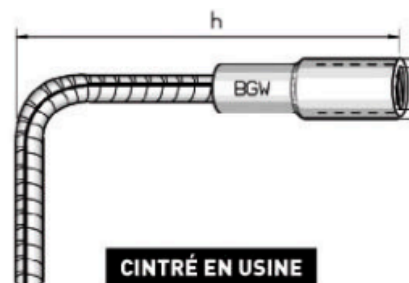

CINTRÉ EN USINE



Il est possible de cintrer les coupleurs sur chantier en respectant le tableau des normes de cintrage (Voir page X)

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
Zi de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com