


Carotte béton CBS

La carotte de béton standard permettant le rebouchage d'empreintes coniques laissées par les cônes plastiques ou cônes aimantés.

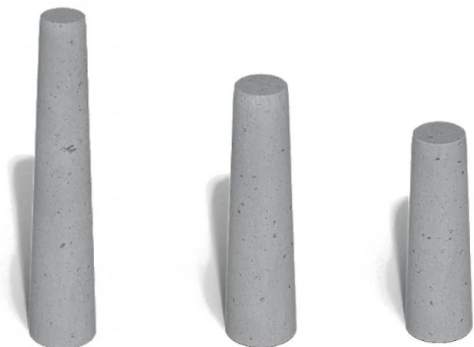

Avantages des carottes béton CBS

- Les cônes béton étanches peuvent être en contact avec l'eau potable car le béton PLUS, analysé par le laboratoire CARSO, est conforme aux listes positives de référence.
- Pose rapide et facile, sans position précise
- Même matériel que celui de la structure murale
- Barrière thermique et acoustique
- Étanche

Dimensions des carottes béton CBS

Réf.	Réf. XA3	Dimension			Épaisseur de voile	Poids (kg/sac)	Conditionnement (sac/palette)	
		L	Ø 1	Ø 2				
02CARBET14	02CARBETXA314	14 cm	47 mm	37 mm	15 cm	15.5	40 u	2 880 u
02CARBET15	02CARBETXA315	15 cm	48 mm	37 mm	16 cm	17	40 u	2 880 u
02CARBET17	02CARBETXA317	17 cm	49 mm	37 mm	18 cm	19	38 u	2 280 u
02CARBET19	02CARBETXA319	19 cm	50.5 mm	37 mm	20 cm	21.5	38 u	2 280 u
02CARBET24	02CARBETXA324	24 cm	54 mm	37 mm	25 cm	27	35 u	1 575 u
02CARBET29	02CARBETXA329	29 cm	58.5 mm	37 mm	30 cm	28	25 u	1 125 u

Informations Béton

Critères	Béton standard	Béton plus
Masse volumique	2000 Kg/m³	2350 Kg/m³
Résistance à la compression	C25/30	C50/60
Classe d'exposition	XC2	XD/XS/XF/XA
% d'absorption d'eau	< 6 %	< 5 %
Tolérance dimensionnelle	+/- 2mm	+/- 2mm
Constituants	Ciment Portland ; filler calcaire ; argile expansée ; sable ; gravier ; adjuvants ; eau.	Ciment Portland ; sable ; gravier ; adjuvants ; eau.

Autres informations

Possibilité de fabriquer les éléments en béton d'autres classes d'exposition et résistance, en conformité avec la NP EN 206-1 et spécification du LNEC E-464, composition définie par le laboratoire CDAC (Secil).

ACCESSBAT NORD

18 Rue Du Centre
ZI de la pilaterie - 59290 Wasquehal
Tel : 03.20.80.20.53 - Fax : 03.20.02.06.36
nord@accessbat.com

ACCESSBAT IDF

2 Rue Du Petit Paris
91220 Brétigny-Sur-Orge
Tel : 01.85.46.18.00 - Fax : 01.85.46.16.32
idf@accessbat.com

ACCESSBAT NORMANDIE

Rue Georges Charpak
ZA5 Les portes de l'ouest - 76150 St Jean Du Cardonnay
Tel : 02.35.87.28.34 - Fax : 02.35.87.69.28
normandie@accessbat.com

ACCESSBAT CENTRE

52 Rue André Bouille
41000 Blois
Tel : 02.34.46.07.70
centre@accessbat.com

ACCESSBAT BRETAGNE

763, Rue Jean Baptiste Maternot
ZI de Lann Sevelin - 56850 Caudan
Tel : 02.97.86.62.45
bretagne@accessbat.com

ACCESSBAT CAEN

14 Rue Des Forges
14250 Fontenay-Le-Pesnel
Tel : 02.31.82.42.54
solutions14250@gmail.com